

MOIS: Moving Off Information System

Camera C51



Sensore INTERNO
Ottico Acustico - B3



Sensore ESTERNO
Ottico Acustico - B2




Antenna GPS




- **Dispositivo MOIS di ripresa frontale CA51** (integrabile anche successivamente, ma necessariamente in solo in abbinata con il sistema BSIS C53)
- **Conforme alla normativa UN R159**
(<https://unece.org/sites/default/files/2021-12/R159e.pdf>)
- Collocazione semplice, interno oppure esterno cabina nella zona frontale del veicolo. Si collega direttamente alla **camera C53** per fornire le informazioni a copertura della zona frontale del veicolo.
- Buzzer di segnalazione acustico e visiva attraverso LED a colorazione variabile (verde, giallo, rosso) in base alla vicinanza dell'ostacolo. Dimensioni compatte di circa 67 mm x 38 mm x 20mm.





MOIS: Moving Off Information System

Dimensioni delle aree specifiche di rilevazione attiva

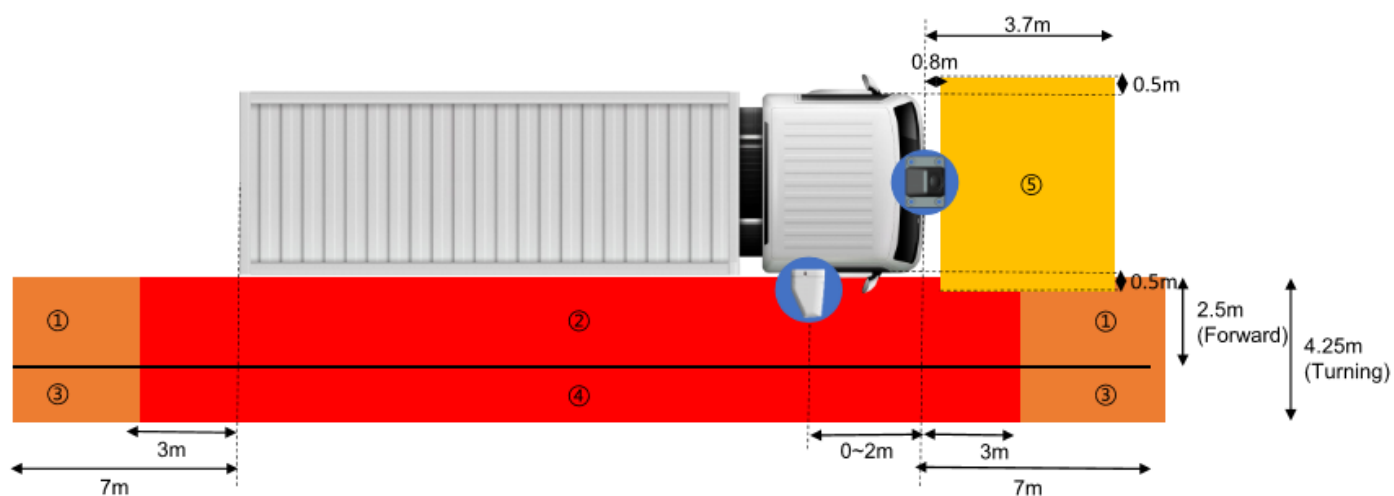

BLIND Area	Livello Allarme	Condizione Trigger	Sensore interno <B3>	Sensore Esterno <B2>	Display interno (Optionals)
Camera C53 laterale	L1: Prompt	Viene rilevato un VRU che entra nell'area arancione ① con guida in avanti.	IL sensore interno B3 emette solo un segnale visivo giallo, nessun allarme audio.	La spia lampeggia, nessun suono acustico.	La visualizzazione predefinita del display è "blank". Viene mostrato il flusso video solo in stato di allarme.
	L2: Attenzione	Viene rilevato un VRU che entra nell'area rossa ② con guida in avanti.			
	L3: Allarme	Viene rilevato un VRU che entra nell'area arancione ①+③ nella guida in curva.	B3 segnale visivo rosso tempestivo + allarme sonoro a frequenza lenta; fermarsi dopo la scomparsa del segnale visivo	SPIA ACCESA lampeggiante + allarme acustico: "Veicolo in avvicinamento"	La visualizzazione predefinita è il flusso video della vista frontale. Mostra il canale video alla verifica dello stato di allarme.
	L4: Allarme	Viene rilevato un VRU che entra nell'area rossa ②+④ nella guida in curva.	B3 segnale visivo rosso tempestivo + allarme sonoro frequente; fermarsi dopo la scomparsa del segnale visivo		
Camera C51 Frontale	Allarme	Viene rilevato un VRU che entra nell'area gialla ⑤	B3 segnale visivo rosso tempestivo + allarme sonoro a frequenza lenta; fermarsi dopo la scomparsa del segnale visivo		La visualizzazione predefinita potrebbe essere disattivata ed essere attivata quando si gira o si attiva l'allarme.

Ulteriori funzionalità:

- Uscita video AHD per collegare un monitor esterno dedicato per visualizzarne le immagini.
- Possibilità di collegarli al sistema di videosorveglianza STREAMAX del veicolo (se presente) per la registrazione delle immagini riprese dal sistema BSIS/MOIS.
- Supporti e adattatori per schermi posizionati con asse orizzontale o verticale.